


E/SC45 GIUNTI ELASTICI A SETTORE IN C45/ C45 ELASTIC SECTOR COUPLINGS

Giunto standard: acciaio UNI EN 10277 C45

Standard coupling: steel UNI EN 10277 C45

Settore in gomma ROSSO: NBR Shore 90 temperatura di esercizio - 20° +100°

RED Rubber sector: **Operating temperature NBR Shore 90 - 20 ° + 100 °**

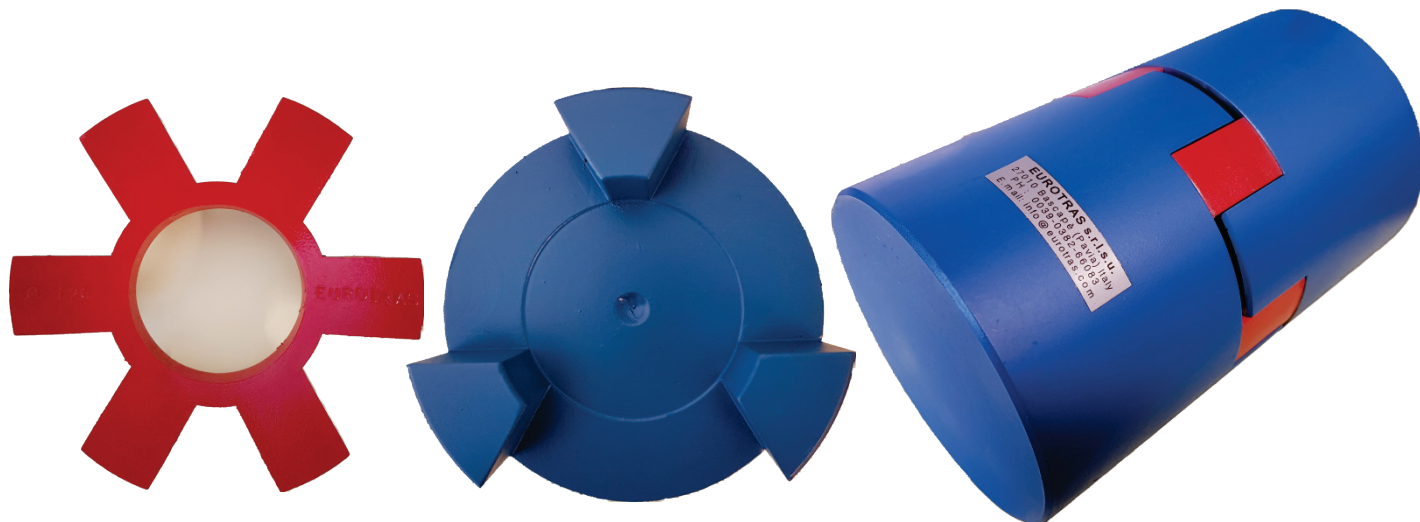

TIPO TYPE	Mt torque [Nm]	[giri/min] [RPM] max	Ø [mm] grezzo/max. raw/max	F [mm]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	S [mm]	n°settore in gomma n°rubber sector	peso weight [Kg]
E70SC45	95	4000	- / 40	70	117,5	17,5	1,5	50	1	3
E85SC45	220	4000	- / 47	85	145	25	1,5	60	1	5,5
E100SC45	355	4000	- / 55	100	168	28	1,5	70	1	9
E120SC45	640	4000	- / 68	120	194	34	1,5	80	1	15

