

# TFS/C40

TRASMISSIONI FLESSIBILI A LAMELLE con supporto  
LAMELLAE TRANSMISSIONS with support

Giunto standard: acciaio UNI EN 10277 C40

Standard coupling: steel UNI EN 10277 C40

Perni standard: acciaio fosfatato al manganese

Standard pivot: manganese phosphated steel

Pacco lamellare PN: acciaio fosfatato al manganese temperatura di esercizio -30° +120°

PN lamellae pack: manganese phosphated steel operating temperature -30° +120°

Allunga centrale: acciaio UNI EN 10305-1-E235+A

Central spacer: steel UNI EN 10305-1-E235+A


A richiesta trasmissione completamente in INOX

Entirely stainless steel transmission upon request

Varianti/Variants:

**TFS xxx C40 GN** → Pacco lamellare: lamelle C67/bussole AVP/bulloni 8.8/dadi 8(6S)  
Lamellae pack: lamellae C67/AVP bushes/8.8 bolts/nuts 8(6S)

**TFS xxx C40 GTI** → Pacco lamellare: lamelle/bussole/bulloni/dadi INOX 316  
Lamellae pack: lamellae/bushes/bolts/nuts in INOX 316

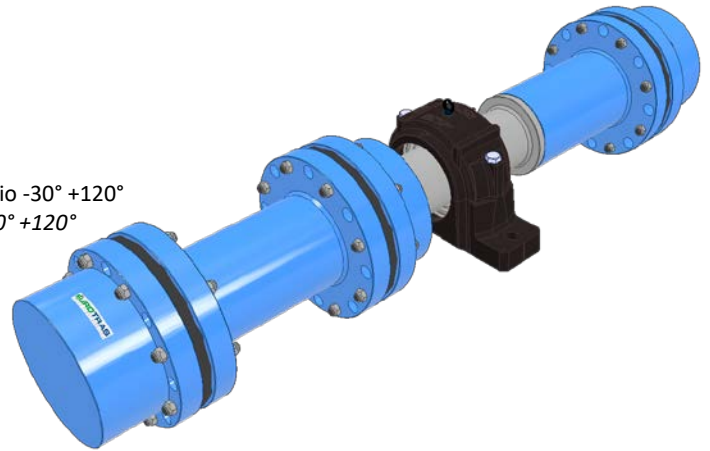

Grandezza Size	T <sub>KN</sub> [Nm]	T <sub>K max</sub> [Nm]	Velocità Massima [giri/min] Max Speed [rpm]	Ø grezzo/max. raw/max. [mm]	F [mm]	L L1 [mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	S [mm]	N° Perni Pivot	Ø Perni Pivot [mm]
TF-S 95 C40	640	1280	10800	- / 35	90	A richiesta Upon request	16	10	48	35	12	10XM10
TF-S 110 C40	920	1840	10800	- / 50	110		16	10	66	55	18	10XM10
TF-S 135 C40	1420	2840	10800	- / 60	135		16	12	80	65	18	12XM12
TF-S 150 C40	1600	3200	9540	- / 70	152		16	14	95	75	18	12XM12
TF-S 186 C40	2800	5600	7200	- / 95	185		26	15	125	80	24	12XM12
TF-S 216 C40	3500	5000	5940	- / 100	215		26	20	145	95	24	12XM12
TF-S 227 C40	7200	14400	5760	45 / 100	225		37	25	134	110	12	24XM24
TF-S 250 C40	12000	24000	5400	45 / 120	250		37	38	164	120	18	24XM24
TF-S 300 C40	18000	36000	4500	50 / 147	300		37	38	206	145	18	24XM24
TF-S 350 C40	27000	54000	3960	60 / 180	350		46	60	260	170	24	24XM24
TF-S 400 C40	36000	72000	3240	70 / 200	400		46	60	282	200	20	24XM24
TF-S 450 C40	50000	100000	2880	75 / 220	450			72	340	210	24	24XM24
TF-S 500 C40	70000	140000	2520	75 / 260	500			72	400	250	28	24XM24
TF-S 550 C40	88000	176000	2160	75 / 300	550			72	440	270	32	24XM24
TF-S 630 C40	180000	360000	1800	90 / 300	630			90	430	295	24	45XM30
TF-S 730 C40	220000	440000	1620	130 / 350	730			90	500	310	28	45XM30
TF-S 830 C40	290000	580000	1368	130 / 400	830			90	615	320	32	45XM30
TF-S 900 C40	370000	740000	1224	130 / 480	900			90	700	340	36	45XM30

